

INSTALLATION POSTE FIXE ET JUMELAGES DE NETTOYEURS

Nettoyeur HP en poste fixe, pour 1 ou plusieurs utilisateurs




Débits et pressions modulables

De 10 à 70 l/min / nettoyeur
De 100 à 200 bars
1000 ou 1500 trs/min



Réseau haute pression adaptable aux caractéristiques de l'élevage (Chiffrage et installation par nos soins)

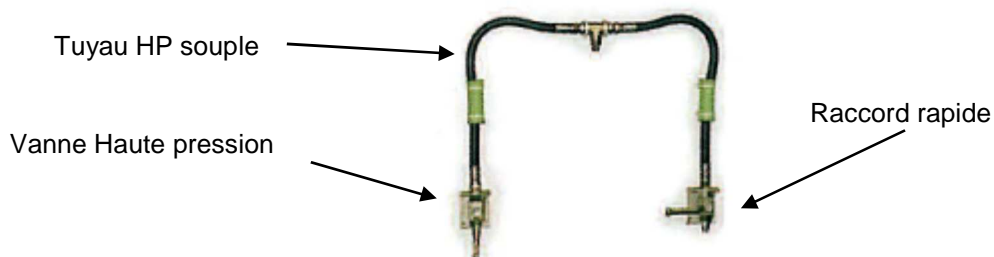

Raccordement simple du chariot de lavage

Chariot de lavage HP

Chariot de lavage HP / mousse / désinfection

Robot de lavage



- Lance mousse
- Lance détergent
- Buse turbo
- Lance HP
- Support bidons



Avantages : Gain de temps, gain de place, réduction de la pénibilité de travail