


Caractéristiques techniques :

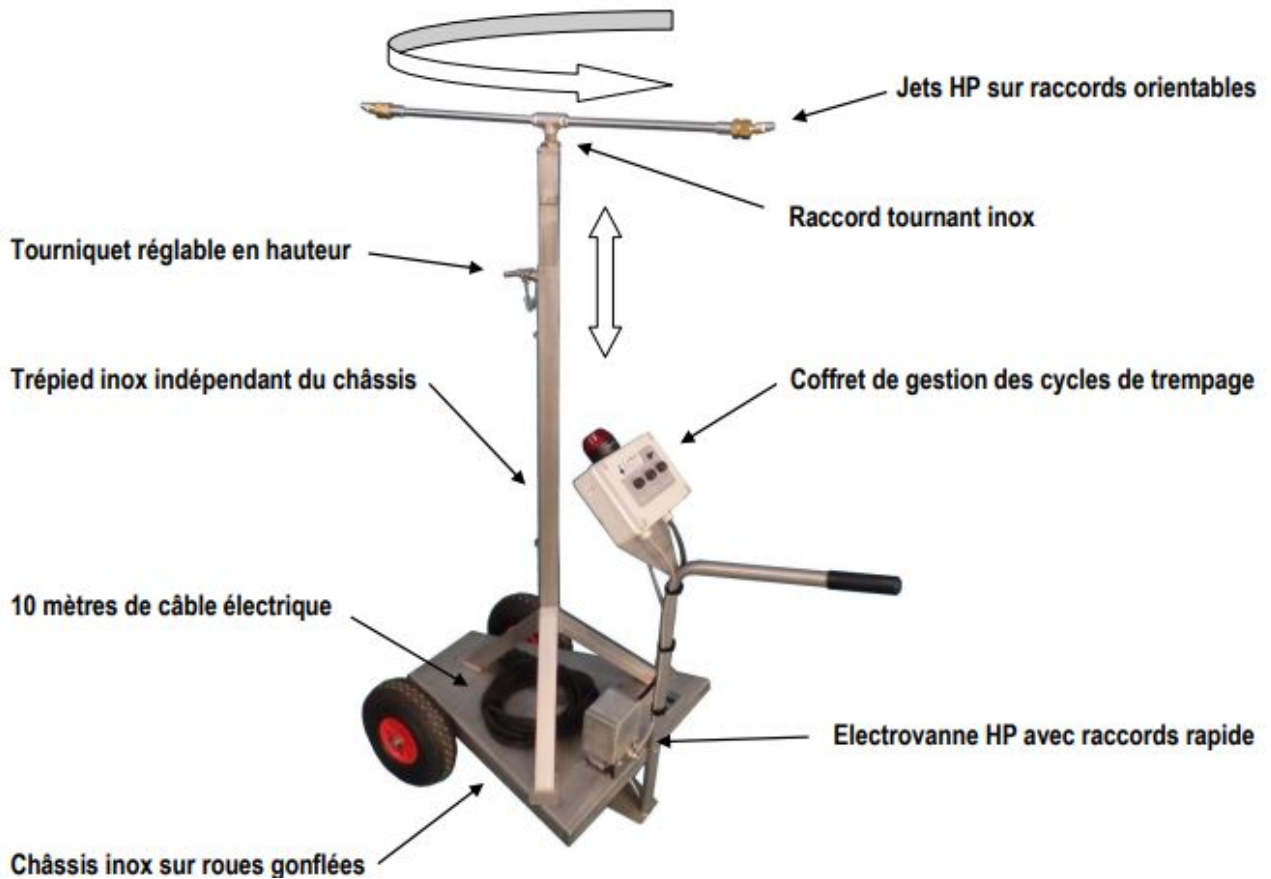

Equipement de série :

20 mètres de tuyau HP entre l'électrovanne et le tourniquet
6 mètres de tuyau HP avec raccord rapide pour raccordement au poste fixe
Electrovanne HP 230 Volts
Gyrophare

Coffret de gestion des temps de cycle de fonctionnement :



3 temporisations réglables :

- Réglage de la durée totale de fonctionnement (heures)
- Réglage de la durée d'un cycle de trempage (minutes)
- Réglage de l'intervalle de temps entre chaque cycle de trempage (minutes)

2 modes de fonctionnement :

- Fonctionnement automatique
- Fonctionnement direct