


POTENCE POUR NETTOYAGE DE TAPIS CONVOYEUR


Bras de la potence réglable

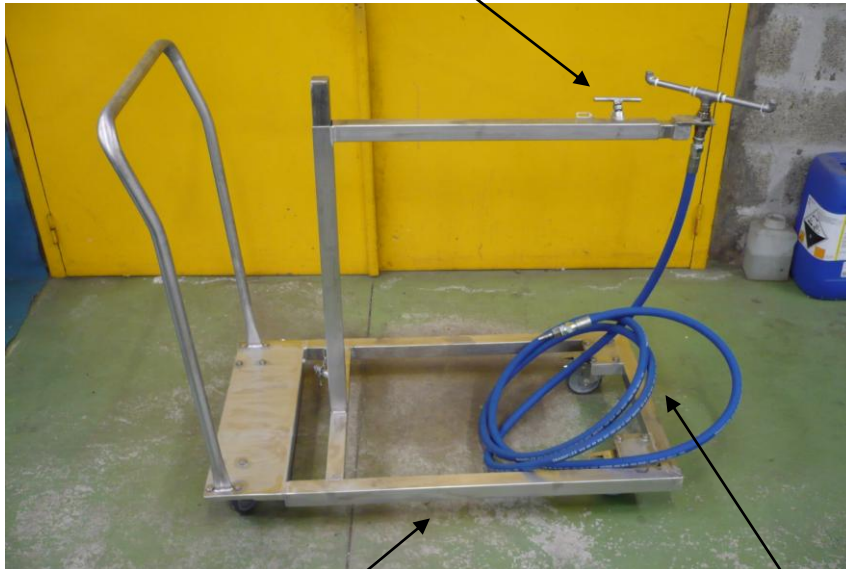

Chariot inox mobile 2 roues fixes
et 2 roues pivotantes avec freins

tuyaux HP avec raccord rapide

Jets HP (adaptables suivant pression et débit)

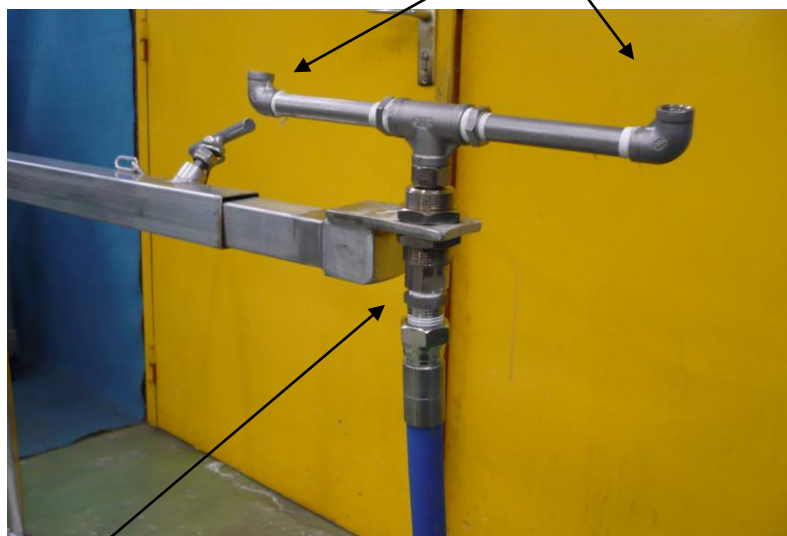


Raccord tournant

- Rampe avec jets rotatifs ou avec jets fixes adaptables sur le bras de potence

Bras de la potence réglable

Jets HP (adaptables suivant pression et débit)

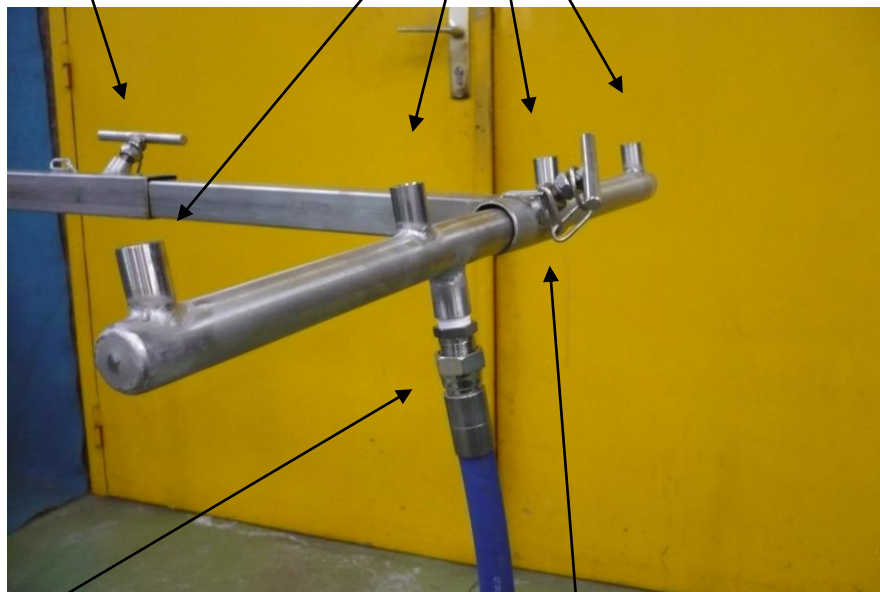

Arrivée tuyau HP

Réglage position et angle de la rampe

- Option carrenage des jets rotatifs pour canaliser les eaux de lavage


Cloche inox

Arrivée d'eau



Raccord tournant

Jets HP

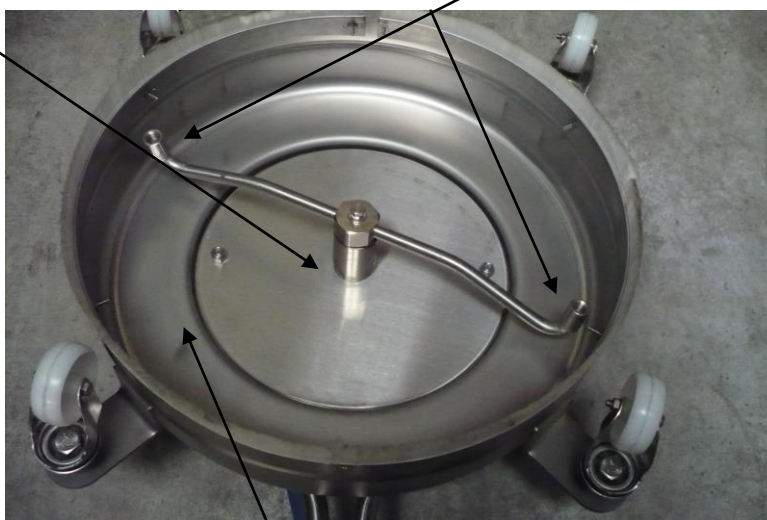

Système de syphon + tuyau pour récupérer les eaux de lavage